

## VC500


### 极致简约，专为中小型会议室设计

亿联全新一代视频会议单路终端产品VC500，采用最先进的H.265/HEVC视频编解码、5倍光学变焦、1080P/60帧高清摄像机，支持83°大视角完美适配中小型会议室，为用户提供专业、优质的会议视听体验；VC500采用“主机与摄像机二合一”的一体化设计、可直接挂电视，搭配无线麦克风，带来更加便捷的视频会议安装部署和清爽简洁的操作体验，帮助用户提升远程沟通效率。



## 83°大视角，身临其境的视觉体验

VC500采用5倍光学变焦1080P/60帧带云台摄像机，支持83°大视角，画面无畸变、不扭曲，会议室内人员尽收眼底，还原真实的现场场景，带来身临其境的视觉体验

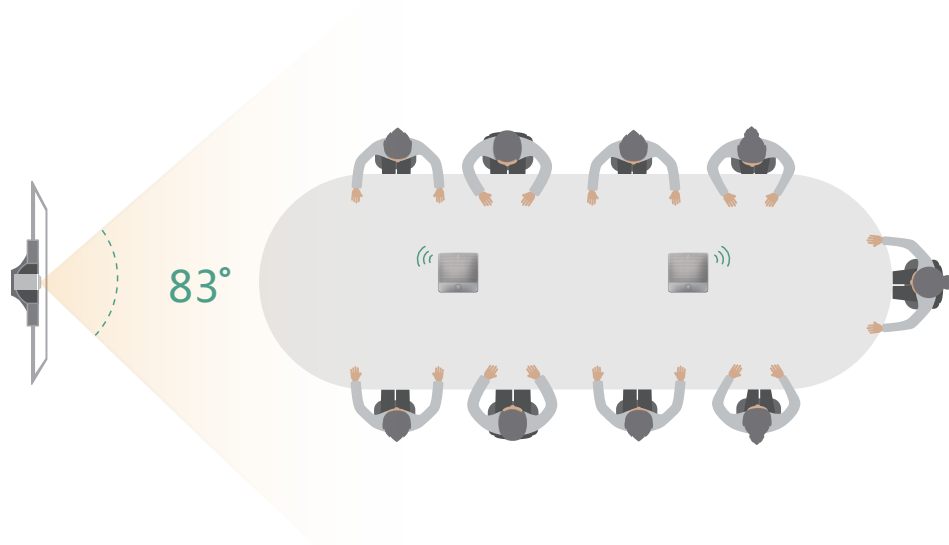


## 主机与摄像机一体化设计，可直挂电视，易安装易部署

- 主机与摄像机一体化设计，标配多功能挂架，可无缝隙贴合于1mm~77mm厚度电视机上，即插即用，易安装
- 只需一根超五类标准网线即可连接电视区与会议室，现有普通会议室轻松升级为视频会议室，易部署



挂电视正面效果




挂电视侧面效果




## 两种可选麦克风，适配不同使用需求

- VC500-无线麦版本：配备2个无线麦克风，长达10米的传输距离，稳定可靠，可在整个会议室中灵活移动使用，保障最优会议效果，同时使会议桌面更简洁
- VC500- Phone版本：采用5寸高清触控屏，配置哈曼卡顿扬声器，支持360°全向拾音，优质拾音半径长达6米，提供顶级的音响体验
- 亿联智能消噪专利技术，智能消除键盘、鼠标敲击音等非语言，避免杂音干扰，沟通更专注

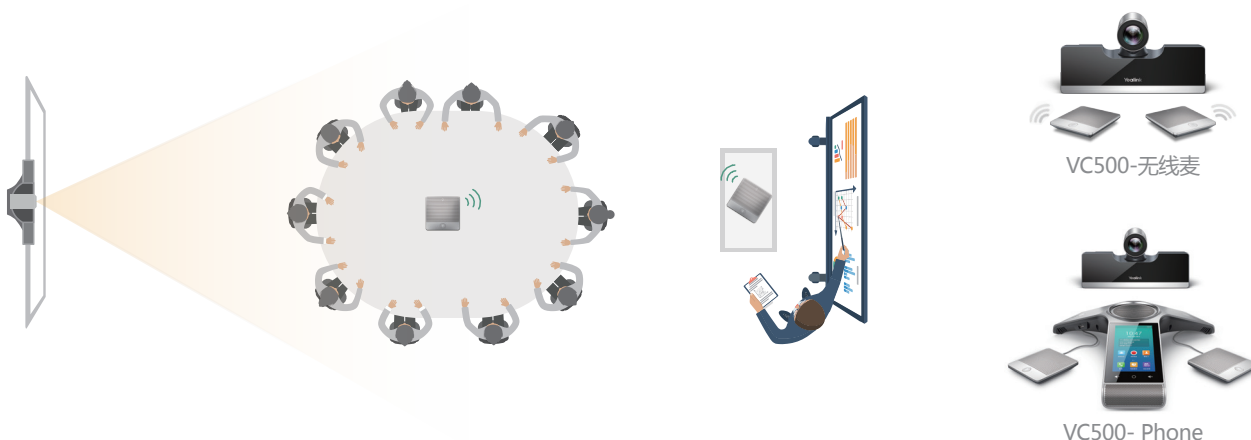

## 更少的带宽占用，更强的网络适应性

- 支持H.265/HEVC视频编解码，实现同等质量的视频效果时比H.264更节省50%带宽

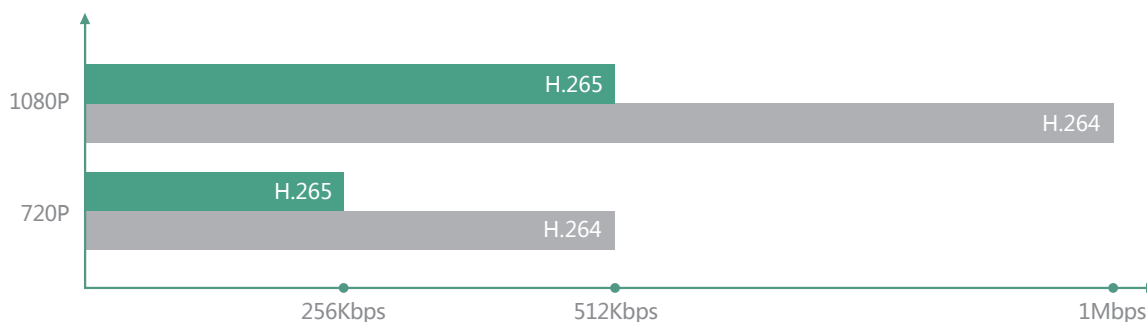

- 业界最高水准超强抗丢包技术，可抵抗30%的视频丢包下不花屏，保障会议流畅进行





友商，30%丢包



亿联，30%抗丢包

## VC500技术规格参数表

模块	功能	VC500-Phone-有线麦	VC500-无线麦
			
摄像机性能	变焦倍数	5倍光学	5倍光学
	帧率	60帧	30帧
	镜头水平视角	83°	83°
视频规格	最高视频通话质量	最高支持1080P60帧	最高支持1080P30帧
	H.265/HEVC	√	X
	带宽要求	1080P, 最低带宽512kbps ( H.265 )	1080P, 最低带宽1Mbps ( H.264HP )
	视频抗丢包能力	30%	30%
	视频录制	录制到U盘	录制到U盘
会议话机	麦克风型号	CP960会议话机	2个无线麦克风
	拾音范围	6米	3米 ( 每个麦克风 )
	屏幕	5寸高清电容触摸屏 (1280*720)	X
	三麦阵列	√	X
	扬声器	哈曼卡顿扬声器	X
	扩展麦克风	2个有线麦克风	X
	智能降噪技术	√	√
网络与安全	TCP/IP	IPv4 & IPv6	IPv4 & IPv6
	通信协议	H.323 / SIP	H.323 / SIP
	穿透功能	ICE/TURN/STUN/NAT/H.460	ICE/TURN/STUN/NAT/H.460
	加密功能	SRTP/TLS/H.235/AES 128-bit	SRTP/TLS/H.235/AES 128-bit
物理接口	视频输出接口	2 x HDMI	2 x HDMI
	内容输入接口	1 x HDMI 1 x Mini-DP	1 x HDMI 1 x Mini-DP
	VCH/Phone接口	1 x RJ45	1 x RJ45
	USB接口	VC500主机 : 2 x USB 2.0 VCH50接线盒 : 1 x USB 2.0 CP960会议话机 : 2 x USB 2.0	VC500主机 : 2 x USB 2.0 VCH50接线盒 : 1 x USB 2.0
	网络接口	1 x 10/100/1000M网口	1 x 10/100/1000M网口
	电源接口	48V/0.7A	48V/0.7A
音频编解码标准	Opus, G.722.1C, G.722.1, G.722, G.711 (PCMU/PCMA)		
视频通话分辨率	1080P, 720P, 540P, 360P, 4CIF, CIF		

